

電子錠 XS4 ORIGINAL - EU

EX40 | XS4オリジナルナローボディバージョン

SALTO XS4 Original narrow body versionは、ほとんどのユーロプロファイルのドアにフィットするように設計されています。狭いフレームのドアにも適合します。このバージョンは、ヨーロッパのほとんどのモーティースロックとシリンダーに対応しています




特徴

- 狭額縁のドアを含め、あらゆるタイプのドアに簡単に取り付けられます
- -ボディとエスカッションはスチール製です
- キーオーバーライド用のメカニカルシリンダーカットアウト、アクセスロックアウト（オーバーライドヨーロピアン、カムプロファイルシリンダー）があり、監査証跡機能も利用可能
- 機械的または電子的プライバシーオプション
- オフラインロックダウン用のAMOKオプション
- ロックは常に内側から開けることができます（シングルアクションパニック機能は関連するモートスロックと連動しています）
- 制御を必要としないドアの美観を維持するために、リーダーなしの補完的なエスカッションを用意

技術的特徴

- ドアの厚さをカバー。32mmから120mmまで
- 寸法 282mm x 40mm x 20mm
- リバーシブルハンドルは、左右のエスカッション
- クラッチ機構のエスカッションは、ロックを解除するとハンドルが自由に動きます
- ハンドル回転。33°
- ハンドルからシリンダーまでの距離 47mm~110mm
- DIN規格およびヨーロッパ規格のモーティースロック、スイスプロファイルシリンダーのモーティースロック、オーストラリア規格のモーティースロック、およびスイスプロファイルシリンダーのモーティースロックに対応。スイスプロファイルシリンダー付ほぞ穴錠、オーストラリア規格ほぞ穴錠、ナロースタイルほぞ穴錠に対応。ナロースタイルモーティースロックに対応しています。
- ヨーロピアンプロファイルとスイスプロファイルのシリンダーに対応
- 角型スピンドルもあります。7mm, 7.6mmスプリット（オーストラリア）、8mm, 8mmスプリット（ユーロ&ANSI）、9mm, 9mmスプリット


TECHNOLOGY PLATFORMS:

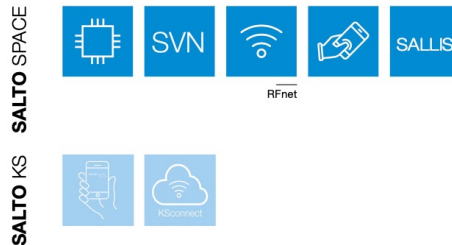

ID技術

- MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic, - ISO/IEC 14443).
- Bluetooth SMART (BLE)
- HID iCLASS® Seos™
- NFC


TECHNICAL DRAWING:

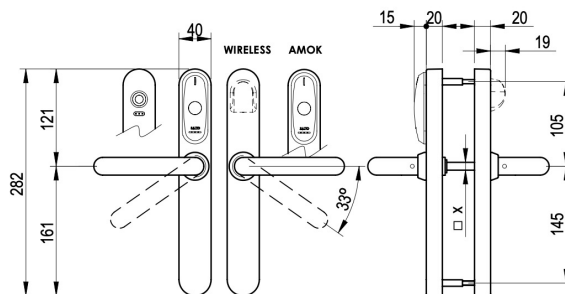

READER COLOUR:



FINISHES:



CERTIFICATIONS:

